

# 产品说明书

## TNH2835-XXX-XX-WN

双色间隔

2835不防水软条

草稿

编制：袁俊

审核：蔡益云



批准：刘凡忠



微信



官网

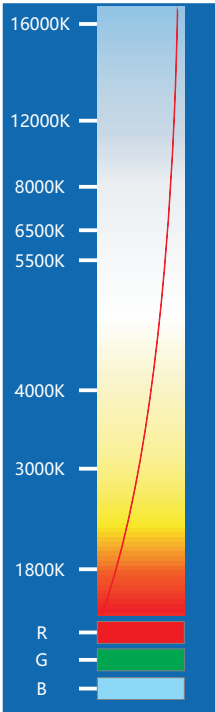

# 缺点


用途：适用于商场、酒店、娱乐会所及广告标识。

### 产品特点：

- ◇ 良好的线性效果；
- ◇ 亮度、发光效率高；
- ◇ 产品设有可剪位，可剪位处随意可剪，不影响其它部分；
- ◇ 良好的衰减功能，使用寿命更长；
- ◇ 点数可根据客户需求定制；

### 安装方式：

用3M胶粘贴固定。

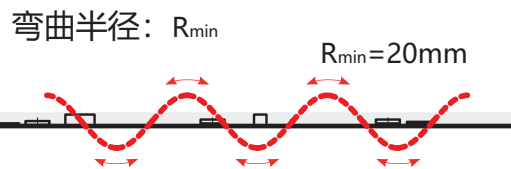

### 光电参数：

型号	光色	色温/波长(K/nm)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/m)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/m)*
TNH2835-160-24-WN	W	2700	120	90+	1246	104	24	13
	W	6500	120	90+	1267	100	24	13

备注：此测试数据为金典灯珠64S/27S的实测数据，如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。

### 与温度相关参数（正常工作）：

型号	功率 (W)	首尾无亮差MAX(m)	UL级联长度(m)*	T <sub>A</sub> (°C)	工作温度MAX T <sub>C</sub> (°C)
TNH2835-160-24-WN	26	1.5	-	-20~+60	-


### 其它参数：

型号	点数(点/m)	最小可剪长度(mm)*	储运环境温度(°C)
TNH2835-160-24-WN	160	100	-20~+70

- 备注：① 测试环境温度为 25±2°C；  
 ② 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；  
 ③ 以上光通量值是指单色点亮对应的测试值；  
 ④ 如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。  
 ⑤ 光通典型值、功率误差±10%。

产品尺寸:

单位: mm[inch]

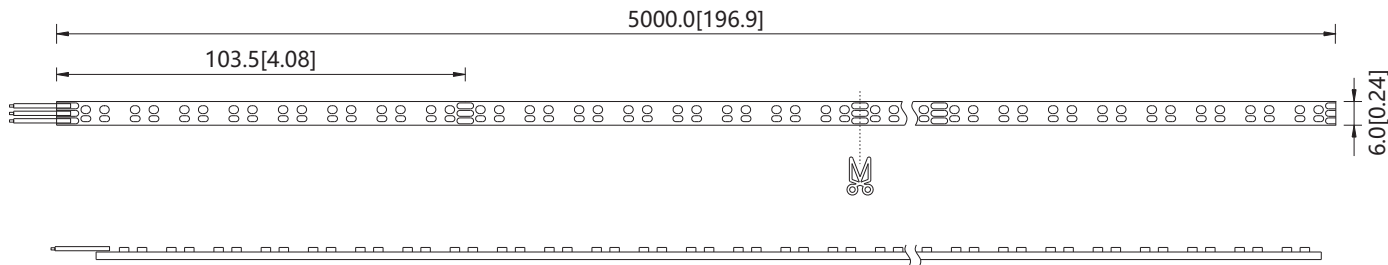


备注: 如需详细尺寸, 请联系销售人员索要;


工作长度及电参数关系表:

TNH2835-160-24-WN	单端供电时, 工作长度(m)				
	1	2	3	4	5
参数					
工作电压(DC V)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
总电流 (A)	1.05	1.78	2.11	2.58	3.19
总功率 (W)	25.2	42.72	50.64	61.92	76.56
首端电压 (V)	23.93	23.93	23.92	23.9	23.89
尾端电压 (V)	23.64	22.98	22.76	22.25	21.81
首组电流 (mA)	115.3	115.35	115.45	115.32	117.73
尾组电流 (mA)	108.4	88.9	78.62	52.33	35.27
首尾压衰率 (%)	1.21	3.97	4.85	6.9	8.71
首尾电流衰减率 (%)	5.98	22.93	31.9	54.62	70.04
是/否需要补电	否	是	是	是	是


配光曲线:

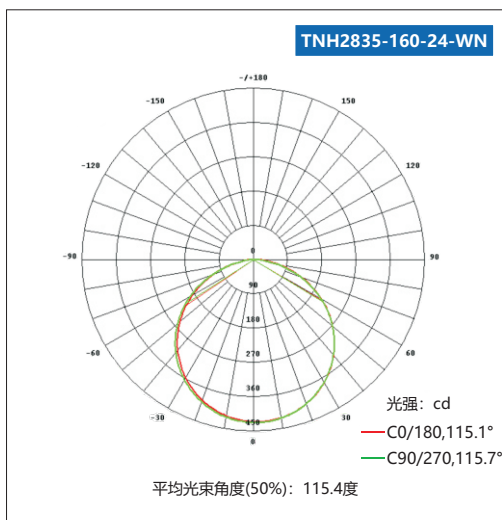

有效平均照度:

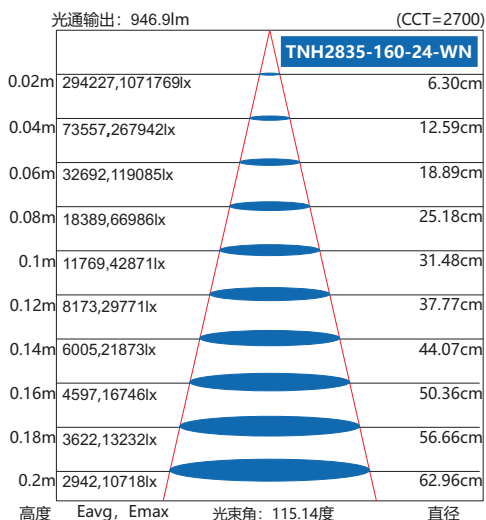


## 配光曲线:

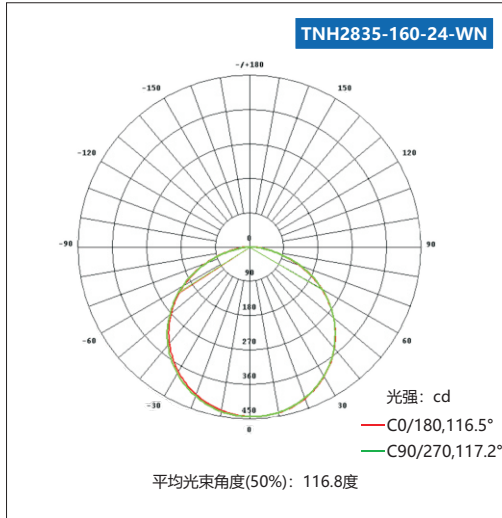


备注: 上图, 如需其它数据, 请联系销售人员索要。


## 有效平均照度:

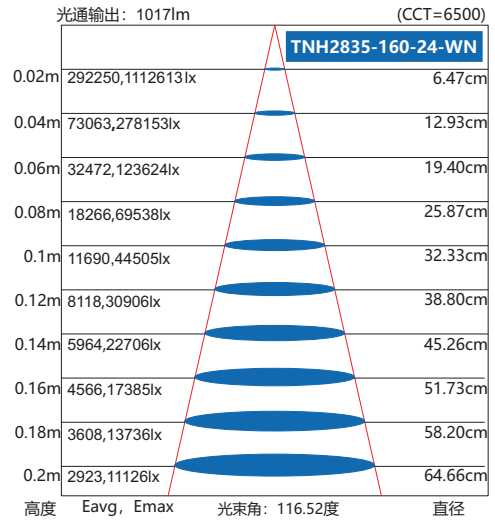


## 包装示意:




① 卷盘上贴上标签




② 将干燥剂、配件袋、卷好的卷盘放入袋中




③ 将袋口封好,并贴上标签




④ 将处理好的袋子放入外箱



⑤ 用封口胶封好外箱



⑥ 在外箱上贴好标签




⑦ 在外箱上打好包装袋, 如有要求请加护角

## 包装说明:


贸易类型	型号	产品尺寸L*W(mm)	外箱尺寸(mm)	m/盘	盘/箱	净重(kg)	毛重(kg)
外贸	TNH2835-160-24-WN	5000*6	550*400*340	5	120	9.05(1±10%)	13.55(1±10%)

1. 本产品每条(5M)卷载一个卷盘, 每个卷盘装在一个铝箔袋中;
2. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式, 当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异, 以上重量为预估重量具体以实物为准。


## 二、产品部分和所需工具示意图

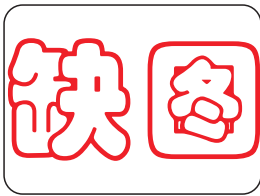


TNH2835-XXX-XX-WN




LED电源




自攻螺丝




绝缘胶




卡扣



电烙铁




斜口钳




电钻

## 三、安装方式及步骤


### 1. 铝槽安装



① 撕掉软条背后的离型纸

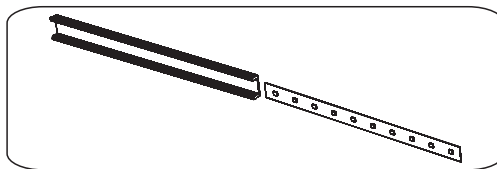

② 确定好安装位置后，剪掉多余部分软条




③ 按预定间距把软条安装在槽内




④ 装好卡盖和堵头，即可


### 2. 暗槽安装




① 撕掉软条背后的离型纸

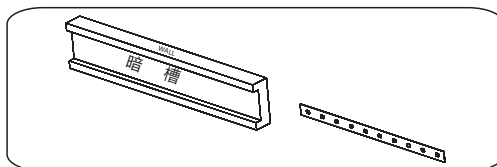


② 确定好安装位置后，剪掉多余部分软条



③ 按预定间距把软条安装在槽内，并用卡子固定牢固。



④ 装好卡盖和堵头




⑤ 安装如图

## 四、安装注意事项及其他：

- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。
- **对于直条形不防水软条，超过最大级联长度，必须进行错位补电。**

- 对于直条形不防水软条，如果单灯珠超过常规电流使用，请增添辅助散热。



## 五、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电没供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	增大电源负荷量
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的±5%以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品串接数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	确保产品工作电压误差在标准电压
	3.未按要求使用产品	确保遵照产品说明使用产品

### ▲ 警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰。
- 安装过程中，严禁带电作业。
- 严禁使用任何油剂化学溶剂。
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化4小时以上，再进行封闭。
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理。
- 如需加长产品供电端电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积为0.75平方毫米）或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果。
- 供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确。
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用。
- 严禁超级联数或级联长度使用。
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致。
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

## 六、申明及回收事宜

### 申明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险。
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准。
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准。
- 本产品若有变更，恕不另行通知。

### 回收处理事宜：

- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理。

## 七、应用案例（略）

版本	修订人	修订项	发布日期
C1.0	袁俊	草稿	2019-06-12
C1.1	袁俊	更新光电参数、产品尺寸图	2019-07-24
备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头； 定制版本，版本号为D1.0开头； 草稿版本，版本号为C1.0开头；			