

产品规格书

产品型号：0S150-2835

产品中文名称：2835 白色金属槽防水长条

编 制： 任剑璞

审 核： 刘晓丽

批 准： 刘凡忠

日 期： 2019-7-3

文件状态： 草稿 正式发行

文件修订记录

版本	修订人	修订项	发布日期
A1.0	任剑璞	首次发行	2019.7.4
A1.1			
A1.2			
A1.3			

产品名称: 2835 白色金属槽防水长条

产品用途:

系列型号: OS150

适用场合: 灯箱;

适用范围: 10-20cm 厚度标识照明。

产品特点:

- 1、光源采用欧司朗 2835 贴片 LED;
- 2、焊接快速接插件连接器, 安装更方便;
- 3、采用铝基板加金属槽设计, 散热更直接;
- 4、产品规格: 0.9 米 16 灯 1.48 米 24 灯;
- 5、质保 5 年

安装方式:

安装方式: 泡棉双面胶预定位, 再打螺丝固定;

光电参数:

产品规格型号	发光颜色	色温 (K)	发光角度 (°)	光通量典型值 (lm/PCS)	显色指数 Ra	光效典型值 (lm/W)	电压 (V DC)	电流 (mA)	功率 (W/PCS)
OS150-2835-1480	白光	6500	120	1690	80	130	36	361	13
OS150-2835-900	白光	6500	120	1040	80	130	36	222	8

其它参数:


产品规格型号	LED 点数	最大级联数量 (pcs)	工作环境温度 (°C)	存储环境温度 (°C)	防护等级
OS150-2835-1480	24	2	-25~+60	-25~+70	IP65
OS150-2835-900	18	3	-25~+60	-25~+70	IP65

备注:

- ① 测试环境温度为 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$;
- ② 以上数据为典型值, 产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改, 恕不另行通知。
- ③ 上述光通量值是指单色点亮对应的测量值。
- ④ 如果选用不同档位的灯珠, 色温会不同, 光通量有一定的浮动。


⑤

外形尺寸图:

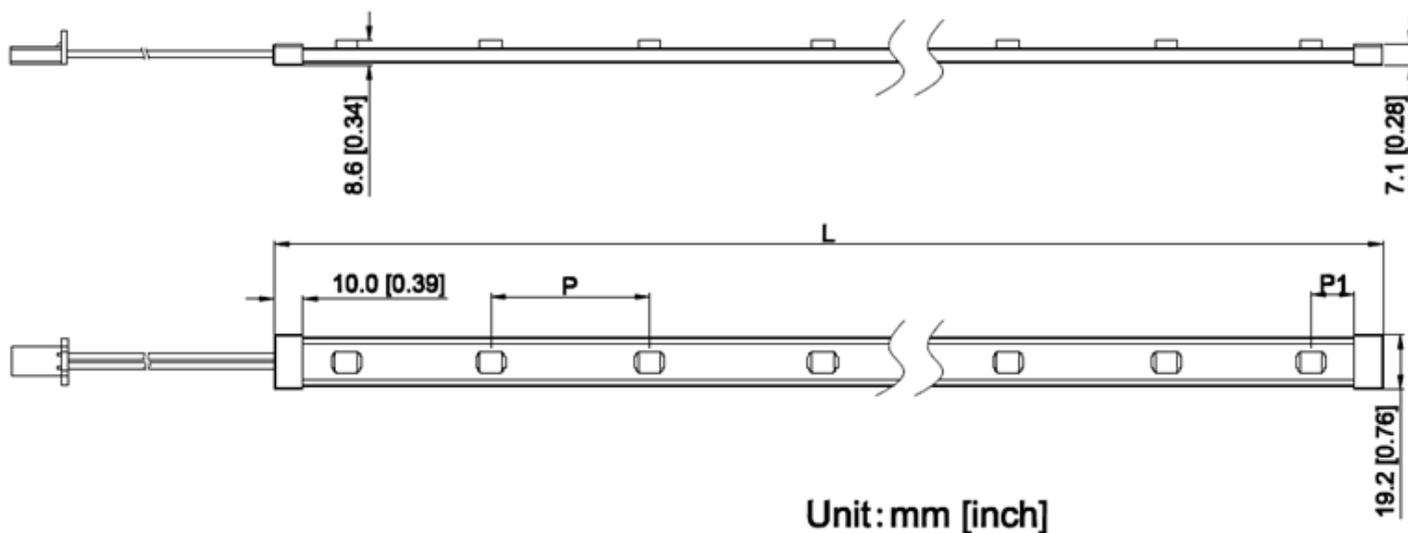

Lenght " L "	Pitch " P "	LED S/PC
1480mm	61.66	24
900	56.25	16

包装示意图:

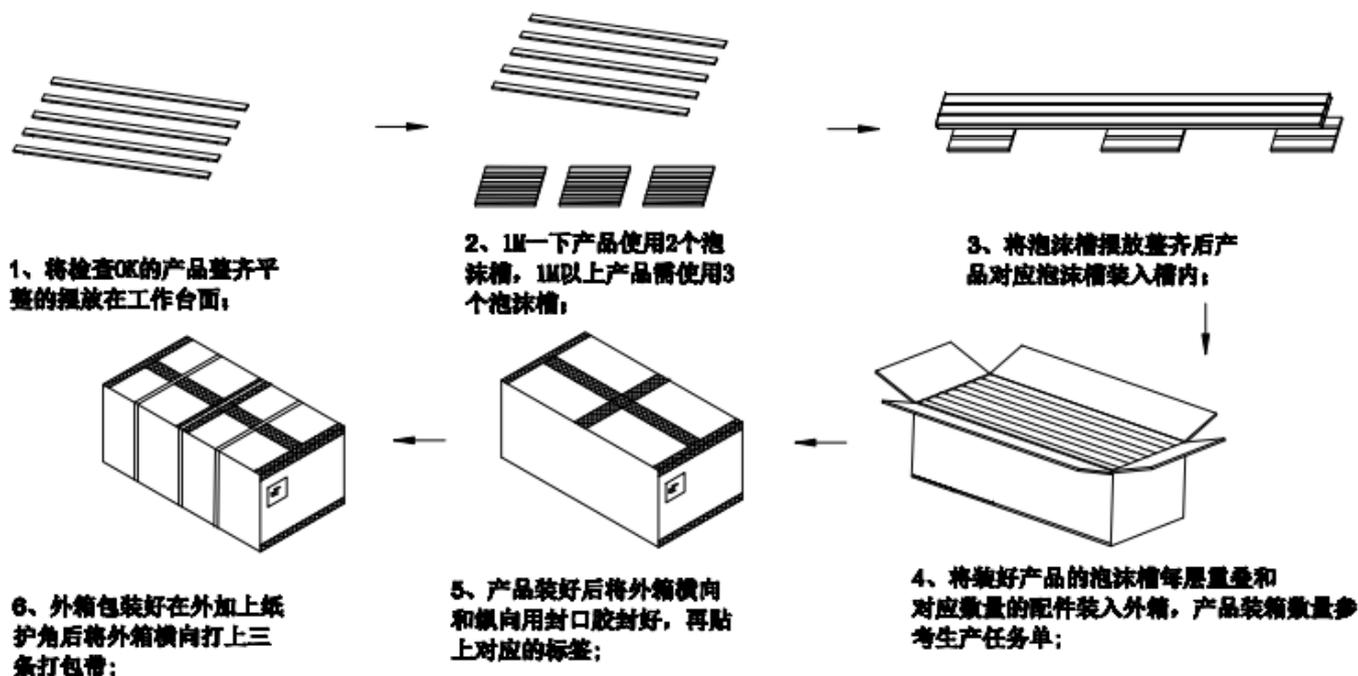

包装说明:

- 1、本产品采用白色专用泡沫装，使用普通长条箱包装；
- 2、

产品名称	产品尺寸 (mm)	外箱尺寸(mm)	总数(pcs)	净重(kg)	毛重(kg)
OS150-2835-14 80	1500mm*16mm	1700*185*185mm	112	22.28(1±10%)	23.55(1±10%)
OS150- 2835-900	900mm*16mm	1000*185*185mm	112	13.32(1±10%)	14.45(1±10%)

- 3、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

备注：在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在 48 小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者长期闲置；