

产品说明书

双色温

3030注塑模组

ST2-T

标准

编制：梁琪

审核：曾国辉

批准：刘凡忠



微信



官网

A 基础信息

BASIC INFORMATION

A-1 产品特性	03
A-2 光电参数及其它参数	03
A-3 产品结构尺寸及外观	03
A-4 配光角度及平均照度图	04
A-5 可靠性测试表	04
A-6 包装信息图表	04

B 安装信息

INSTALL INFORMATION

B-1 控制器连接示意图	06
B-2 安装数据	07
B-3 产品部件和所需工具示意图	07
B-4 安装步骤	08
B-5 产品常见故障及排查方法	08
B-6 安装注意事项及其他	08
B-7 声明及回收事宜	09
B-8 应用案例	09
B-9 修订记录表	10



产品特点：

- ◇ 双色温模组；
- ◇ 可外接控制器，实现亮度、色温同步调节；
- ◇ 高显指；
- ◇ 采用铝基板全包注塑工艺；
- ◇ 单个模组可剪，也可根据客户需要定制；
- ◇ 本产品支持PWM、0-10V、DALI、DMX调光；

安装方式：

背胶或打螺丝固定。

光电参数：

型 号	光色	色温/波长(K/nm)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/pcs)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/pcs)*
ST2-T	W	2800-3100	160	85+	47	87	12	0.54
	N	6000-6500	160	85+	54	99	12	0.54
	W+N	4100-4400	160	90+	101	93	12	1.08


其它参数：

型 号	点数(点/pcs)	产品尺寸L*W*H(mm)	标准级联数量(pcs)	最大级联数量(pcs)*	工作环境温度(°C)	储运环境温度(°C)
ST2-T	3	76*16.5*6.8	20	20	-20~+60	-20~+70

备注：①.测试环境温度为 25±2°C；
 ②.以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；
 ③.如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动；
 ④.此处点数是指单个产品中的LED数量；
 * 光通量、功率误差±10%；
 * 最大级联数量指的是，单端供电时的最大级联数量。

产品尺寸：

单位：mm[inch]

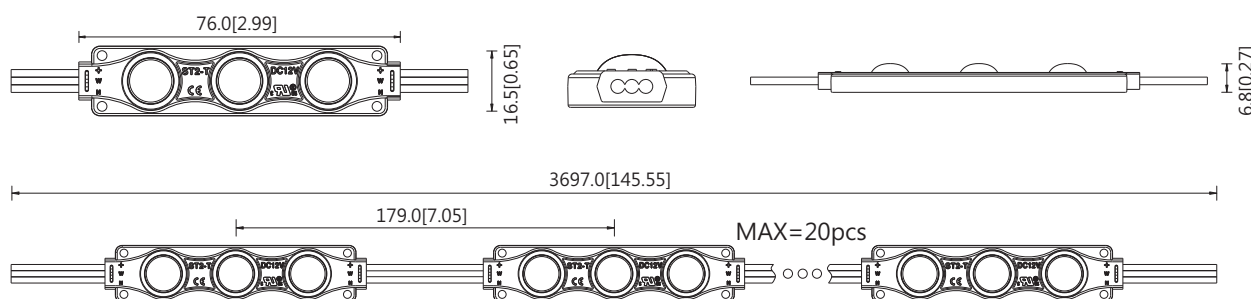


备注：关于公差，长度0.2mm[0.008inch]，宽度±0.2mm[0.008inch]，厚度±0.2mm[0.008inch]；
 如需详细尺寸，请向销售人员联系；

配光曲线：



备注：以上两图是ST2-T-W+N在6500+3000K测试所得，如需其他型号数据与参数，请联系业务员索要。


有效平均照度：

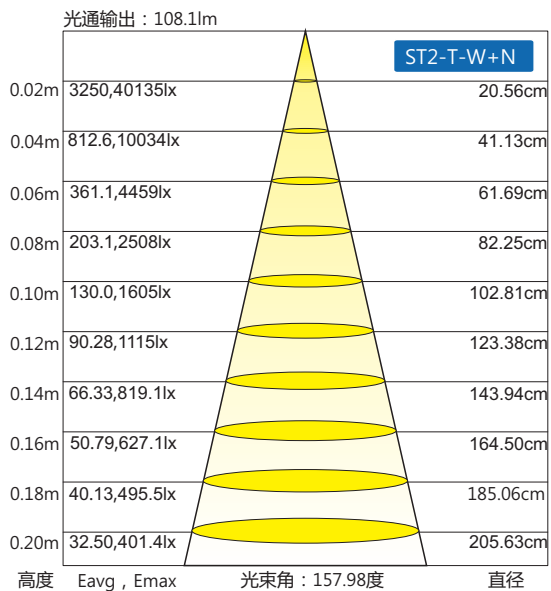


可靠性测试表：

实验类别	实验项目	参考标准	测试条件	结果
环境测试	PTC测试	蓝景标准	TH=-40/60°C/?15min, TH=-40/60/?45min, 每2h一循环,灯亮5min, 灯灭5min	PASS
	耐高温性能测试	蓝景标准	TH=60/80°C, 持续通电点亮	PASS
	抗紫外光性能测试	蓝景标准	TH=50°C,UVB:315~400nm	PASS
	常温老化	蓝景标准	Ta=25°C,持续点亮	PASS
	防水性能测试	蓝景标准	喷水水压0.02MPa,喷水量0.75m³/h,喷水口径?6.3mm, 喷水持续3min	IP65


包装示意：




① 将检查OK的产品和干燥剂摆放整齐；




② ok的产品和干燥剂装进防静电屏蔽袋中；




③ 将装好产品的防静电屏蔽袋封口，并在屏蔽袋外面贴上产品标签；




④ 将装袋后封好口的产品纵向并排装入纸箱，产品装箱数量参照生产任务单；



⑤ 用封口胶封好外纸箱



⑥ 外箱贴上标签



⑦ 外箱上加好护角后,纵向和横向打上打包装带


包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸L*W*H(mm)	外箱尺寸(mm)	pcs/(袋)	袋/箱	净重(kg)	毛重(kg)
内/外贸	ST2-T	76*16.5*6.8	390*390*325	60	20	15.75(1±10%)	17.25(1±10%)

1.上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，以上重量为预估重量具体以实物为准。

安装部分

一、控制器连接示意图

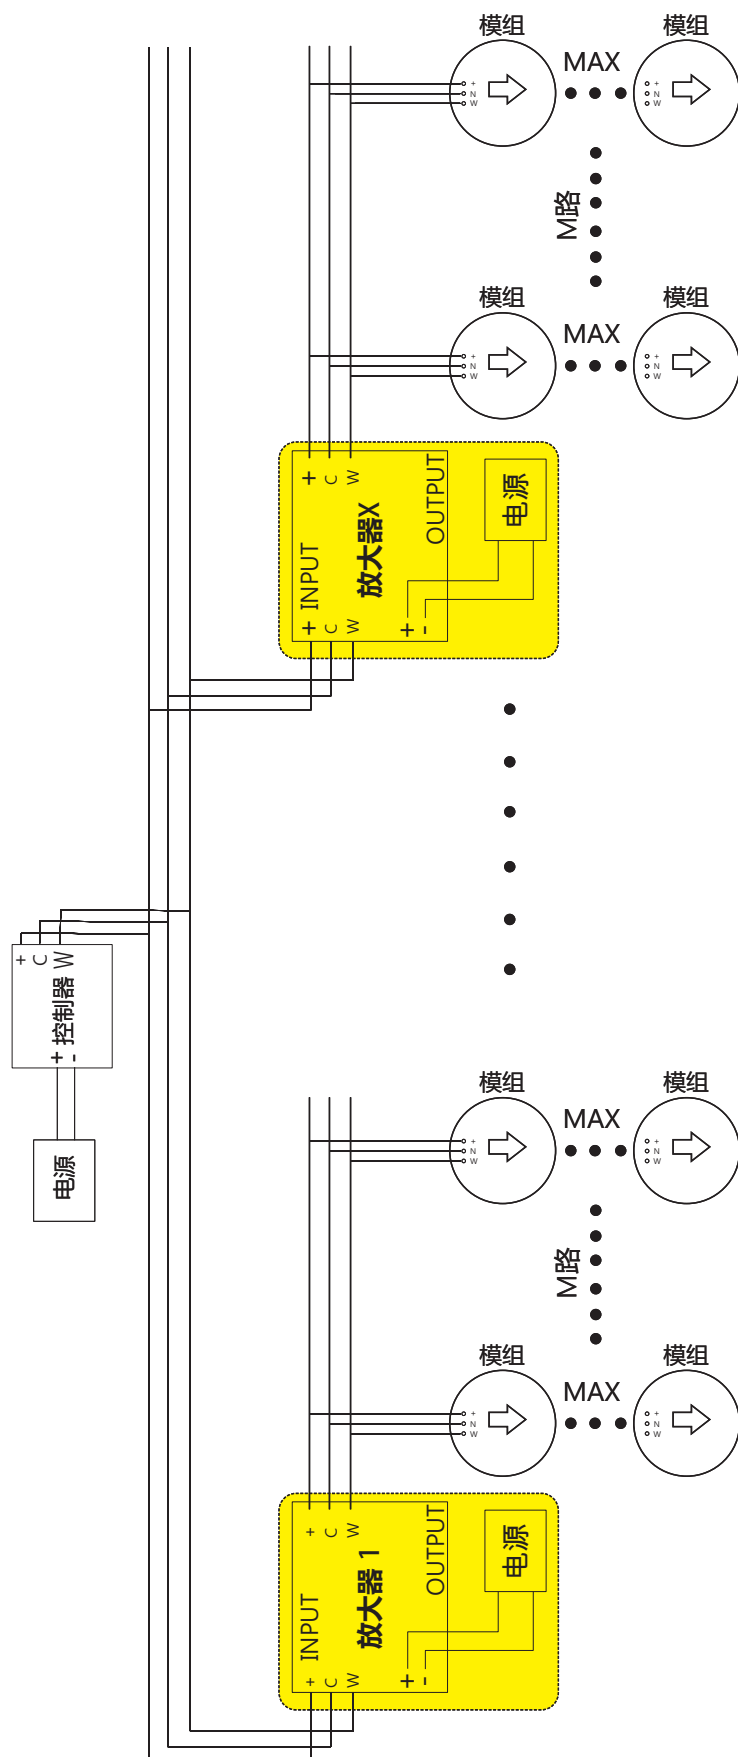

放大器电源额定功率(W) : P

模组额定功率(W) : P_模

控制器负载条数 : M(条)

模组最大级联长度 : MAX=20

$$M = \frac{P \times 0.8}{P_{\text{模}} \times \text{MAX}}$$

例：选用1.08W的模组ST2-T-W+N为例，最大级联数MAX=20，电源采用400W电源，控制器负载条数；


$$M = \frac{P \times 0.8}{P_{\text{模}} \times \text{MAX}} = \frac{400 \times 0.8}{1.08 \times 20} \div 15 \text{ (串)}$$

备注：控制器的电源，必须与控制器的功率要求一致；

控制器离光电产品距离超过20米，必须增加放大器来驱动产品，如上图；

二、安装数据

1.不规则灯箱，如字体LOGO等.

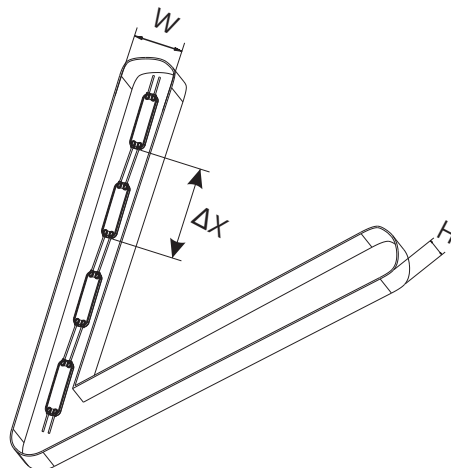

测试数据


产品型号	灯箱底部	透光材料	灯箱深度(H) cm	表面照度 Lux	字体宽度W (cm)	间距 (ΔX) cm	目测 效果
ST2-T	白色底部	3mm 亚克力	6	5040-6180	7	10	OK
				5040-5480	7	12	OK
			8	3570-3920	11	12	OK

备注：①其它深度的照度数据，或其它型号的的照度数据，请联系销售人员索要。

②上图，仅为示意图，具体请以实物为准。上表为产品ST2-T两种色温同时点亮时，测试的结果。

2.规则灯箱.


型 号	透光材料	灯箱深度 cm	表面照度 lux	均匀度	安装密度 PCS/m ²	间距(X*Y)① cm	功率密度 W/m ²	目视 效果
ST2-T	白色软膜	8	3390-4090	0.83	8*8	12*12	64	OK
		10	2590-3090	0.84	7*7	14*14	49	OK
		12	1989-2340	0.85	6*6	16*16	36	OK
		15	1316-1531	0.86	5*5	20*20	25	OK
		18	1204-1369	0.88	5*5	20*20	25	OK

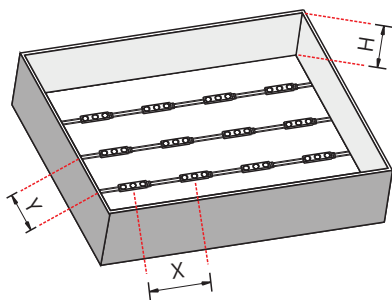


备注：

- 1.模组与模组横向中心间距，标识符号X；
- 2.模组与模组纵向中心间距，标识符号Y；
- 3.若单点模组，点阵为正方形排列，即X=Y；
- 4.灯箱深度H>18cm,增多数量，以满足表面照度要求；
- 5.如需要其他数据，请找销售人员索要；
- 6.客户可定制线长；
- 7.上述数据适用于一般要求，如果有严格的要求，可增加数量提高密度，来满足实际要求.
- 8.上表数据是产品ST2-T两种色温同时点亮时，测试所得；


三、产品部件和所需工具示意图



LED电源




自备工具：斜口钳




连接端子


四、安装步骤




① 对灯箱内的杂物进行清洁。



② 把模组背面胶离型纸剥落，把模组粘贴于广告字或灯箱内




③ 确定好模组安装间距，均匀排布。




④ 剪切模组到所需的数量，并把剪断后的线头做好防水和绝缘处理。

△ 注意：剪切模组间的导线时，请居中剪切



⑤ 若模组需要连接时，连接过程中应尽量安装2个接线端子进行固定做好防水和绝缘处理。

△ 注意：线头做好绝缘、防水和防腐蚀处理，并以徒手不能拔掉为宜！



⑥ 把模组正负极与电源输出端正负极正确连接。

△ 注意：线头做好绝缘、防水和防腐蚀处理，并以徒手不能拔掉为宜！

五、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电没供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	增大电源负荷量
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的±5%以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品串接数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	确保产品工作电压误差在标准电压
	3.未按要求使用产品	确保按照产品说明使用产品

警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰。
- 安装过程中，严禁带电作业。
- 严禁使用任何油剂化学溶剂。
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化24小时以上，再进行封闭。
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理。
- 如需加长产品供电端电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积为0.75平方毫米）或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果。
- 供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确。
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用。
- 严禁超级联数或级联长度使用。
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致。
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

六、安装注意事项及其他：

- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。
- 在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在48小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者长期闲置。

七、声明及回收事宜

声明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险.
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准.
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准.
- 本产品若有变更，恕不另行通知.

回收处理事宜：

- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理.

八、应用案例（略）

备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头；
定制版本，版本号为D1.0开头；
草稿版本，版本号为C1.0开头；