



产品规格书

YD3-A

3030透镜不防水长条

编制：任剑璞

审核：刘晓丽


批准：刘凡忠



微信



官网

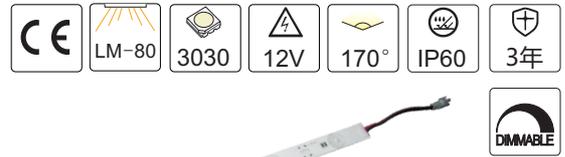

颜色：

用途：适合4-18cm深度背光源灯箱

产品特点：

- 光源采用9V 大芯片3030贴片LED；
- 特制二次配光透镜，发光均匀；
- 铝基板工艺，散热更直接快速；
- 端子采用SM-2A连接器，应用更方便；
- 产品提供多个规格可供选择。
- 本产品支持PWM、0-10V、DALI、DMX调光；

安装方式：

泡棉双面胶预定位，然后打螺丝紧固安装。

光电参数：

型号	色温(K)	发光角度(°)	光通量(lm/PCS)	显色指数Ra	光效(lm/W)	电压(DC/V)	功率(W/pcs)
YD3-A-4806	7836-9000	170	648	80	90	12	7.2
YD3-A-9612	7836-9000	170	1296	80	90	12	14.4


其它参数：

型号	产品尺寸(mm)	点数(点/PCS)	最大级联数量(pcs)	工作环境温度(°C)	存储环境温度(°C)
YD3-A-4806	480*20*7.3	6	8	-25 ~ +60	-25 ~ +70
YD3-A-9612	960*20*7.3	12	4	-25 ~ +60	-25 ~ +70

备注：
 测试环境温度为 25±2°C；
 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；
 上述光通量值是指单色点亮对应的测量值；
 如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。


产品结构：

单位：mm

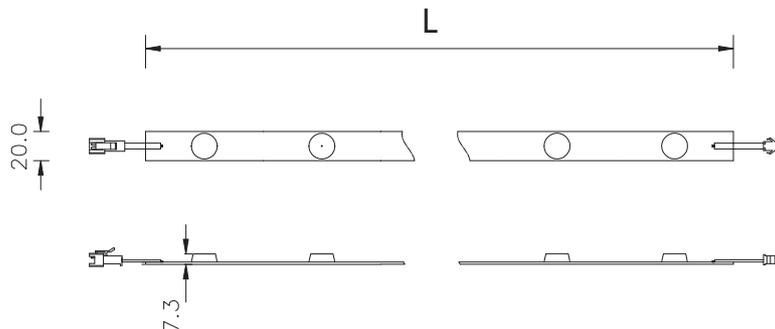


备注：关于公差，长度±1mm，宽度±0.2mm，厚度±0.2mm；
 如需详细尺寸，请联系销售人员索要。

配光曲线：

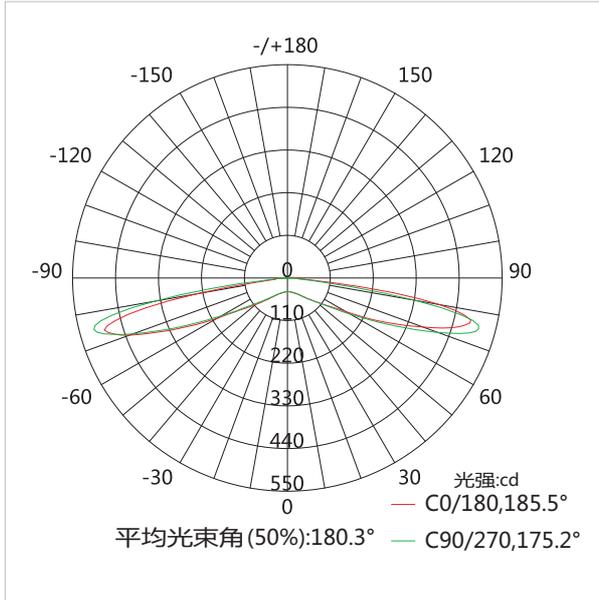


有效平均照度：

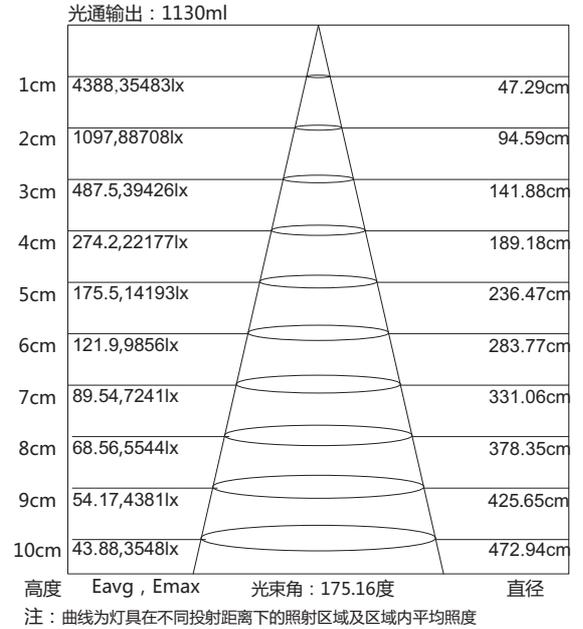


注：上述测试数据，参考样品YD3-A-9612测试


包装示意：




① 1m以下的产品用2个吸塑盘
1m以上的产品用3个吸塑盘




② 将产品放入吸塑盘里



③ 吸塑盘一层层放入外箱，并放入配件或配件袋



④ 用封口胶封好外箱，并贴上标签



⑤ 打上包装带，如有必要，请增加护角

包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	总数(pcs)	净重(kg)	毛重(kg)
内/外贸	YD3-A-4806	480*20*7.3	685*295*275	250	14.5(1±10%)	16.2(1±10%)
内/外贸	YD3-A-9612	960*20*7.3	1175*295*200	180	16.5(1±10%)	18.2(1±10%)

- 1.本产品采用专用吸塑盘装载，使用普通专用箱包装；
- 2.一米以下的产品使用2个吸塑盘，一米以上的产品使用3个吸塑盘；

注：上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

