

产  
品  
说  
明  
书

**LED壁灯**

BXX-XX系列

标准

编 制： 邓明国

审 核： 邓明国


批 准： 刘凡忠



微信



官网

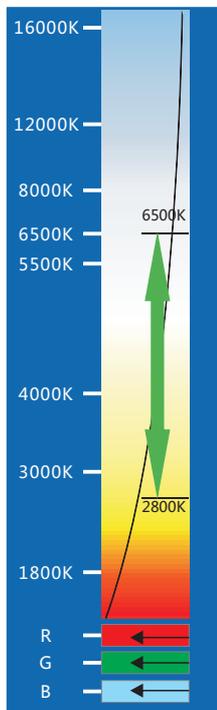

**用途：**主要用于住宅小区、公园、酒店、走廊、户外庭院等

**产品特点：**

- ◇采用进口芯片，亮度高、寿命长、色彩一致性好、稳定性好等；
- ◇灯罩采用4mm厚超白钢化玻璃，透光率高，抗冲击力强；
- ◇灯体采用压铸铝，外形简约、安装简单；
- ◇灯具内部采用导热硅胶灌注，既能起到防水的功能，也有良好的散热能力；
- ◇外形美观、高端、通用性强、性价比高；


**安装方式：**

- 1.明装，螺丝紧固安装；

**规格参数：**

规格型号	B65-3D	B90-6D	B108-12D	B145-18D	B160-24D	B180-36D
光源品牌	科锐、欧司朗					
光源类型	3-3030	6-3030	12-3030	18-3030	24-3030	36-3030
工作电压	AC220V, 50/60HZ					
产品功率	3W	6W	12W	18W	24W	36W
控制方式	开/关					
发光颜色	单色					
光源寿命	>50000小时					
外壳材质	压铸铝合金					
表面处理	静电喷涂					
发光角度	PMMA透镜, 角度10°、30°、45°等可选					
发光面罩	钢化玻璃					
防水等级	IP66					
安全等级	I类					
工作温度	-20°C~60°C					
安装方式	明装					
产品尺寸	Φ65×160mm	Φ90×160mm	Φ108×200mm	Φ145×200mm	Φ160×200mm	Φ180×250mm

## 附：亮化产品型号说明

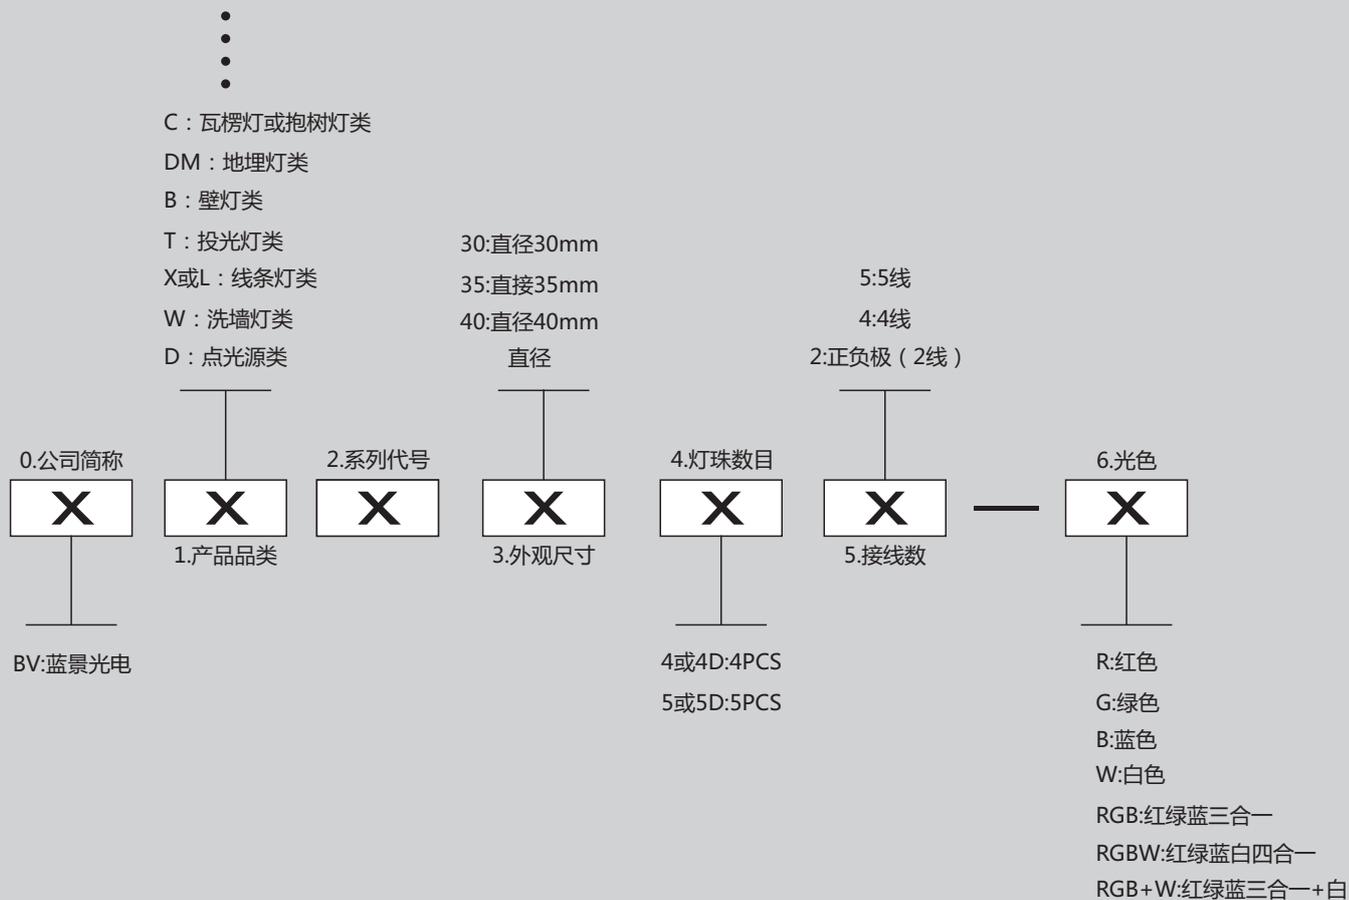

### 例1：BV-B65-3D

识别：BV，蓝景光电；B，壁灯类；65，直径65mm；3D，3pcsLED；

