

产品说明书

高压

硅胶挤塑霓虹软条

ASN2-2-C

标准



编制：梁 琪

审核：潘文鑫

批准：骆贵林



微信



官网

目录

1. 规格参数

1.1 产品尺寸	02
1.2 技术参数	03
1.3 光电参数	03
1.4 工作长度与推荐电源关系表	04

2. 功能特点

2.1 产品特点	04
----------	----

3. 安装方式

3.1 安装所需工具	04
3.2 产品配件	04
3.3 安装步骤	05

4. 包装信息

06

5. 附录


5.1 可靠性测试	07
5.2 警示标识	07
5.3 安装注意事项及其它	08
5.4 产品常见故障及排查方法	08
5.5 申明及回收事宜	08
5.6 应用案例	08
5.7 修改记录表	09




1. 规格参数

1.1 产品尺寸:


中式插头:

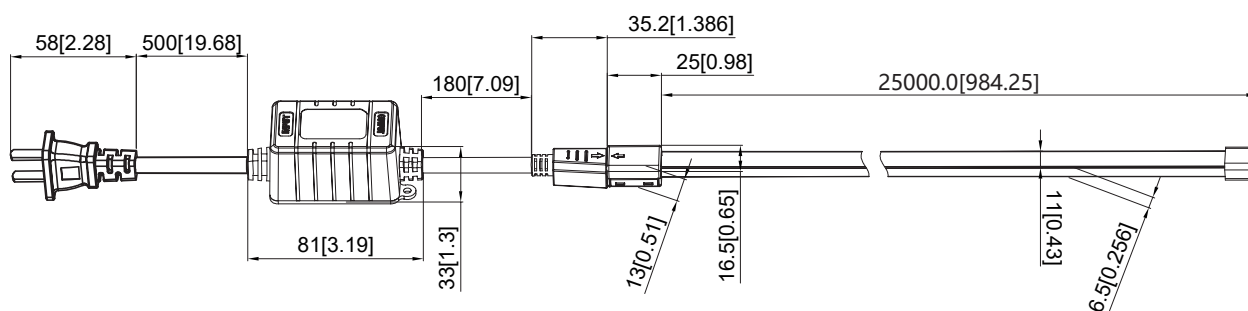


电源图:

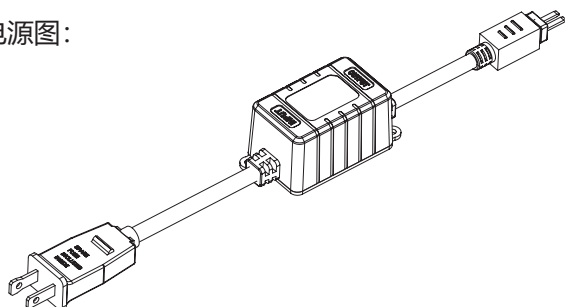

截面示意图:



弯曲直径:



备注: “L”为灯带标准尺寸, 12米以内, 可按最小裁切单元长度的整数倍定制;


1.2 技术参数

光色类别	单色
光色	W G B
工作电压	AC 220V
控制方式	--
点数	72 点/m
像素	--
最小可剪单位	1000mm
弯曲直径	30mm
工作温度	-20~+60
储运温度	-20~+70

1.3 光参数


ASN2-2-C- 单色

波 长 / 色 温 (nm/k)	显色指数	光通量 (lm/m)	光效 (lm/w)	额定功率 (W/m)	标准级联长度 (mm)
2400 K	80+	346	62	5.6	25000
2700 K	80+	404	70	5.6	25000
3000 K	80+	530	94	5.6	25000
4400 K	80+	556	98	5.6	25000
5000 K	90+	539	96	5.6	25000
6000 K	80+	538	93	5.6	25000
G	--	535	88	5.6	25000
B	--	112	19	5.6	25000

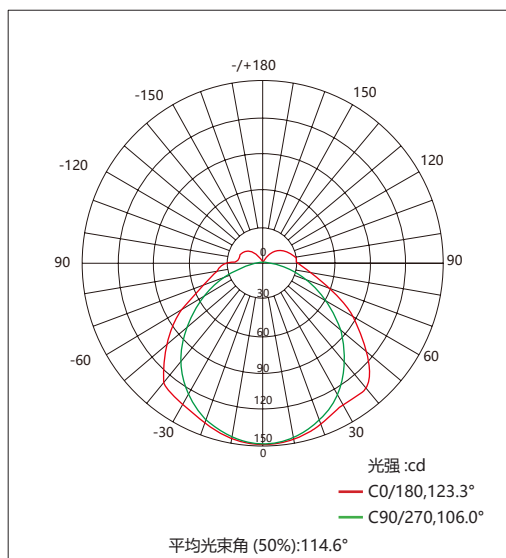

备注：测试样品 ASN2-2-C 在 6000K 时测试所得，如需其它型号的详细信息与其他信息，请联系销售人员索要；

光通输出：309.8lm (CCT=6000K)

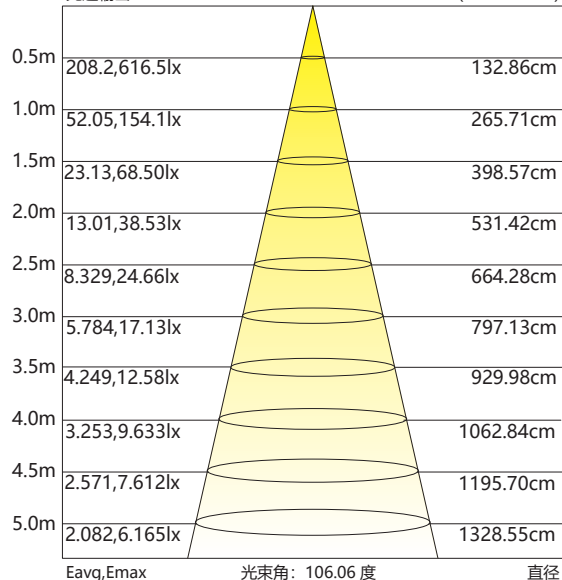

1.4 工作长度与推荐电源关系表

型号	工作长度 (m)	电流 (A)	电压 (AC V)	实测功率 (W)	推荐电源功率 (W)	供电方式
ASN2-2-C	1	0.02	220	5.7	15	单端供电
	25	0.67	220	148.5	200	单端供电


2. 功能特点

2.1 产品特点


- 高功率因数 $PF > 0.9$;
- 高压线性恒流芯片驱动;
- 采用线性 IC 恒流芯片, 首尾亮度无差异;
- 挤塑一体成型, 耐候性强;
- 柔软度佳, 可顶面弯曲, 易造型;
- 室内质保 5 年, 室外质保 3 年;
- 多种规格可选, 除我司标准系列外, 可根据编码规则定制所需产品;

3. 安装方式


3.1 安装所需工具



剪切工具




电批




电烙铁


3.2 产品配件




尾塞 (选配)
数量 (25 米): 1Pcs
型号:
订购号: 01.06.KL17092016
尺寸: L14.5*W14.3*H9.8mm




对接插头 (选配)
数量 (25 米): 1Pcs
型号:
订购号: 01.06.KL17092715
尺寸: L30*W11*H8.5mm




卡扣 (选配)
数量 (25 米): 100Pcs
型号:
订购号: 01.06.KL17092013
尺寸: L15*W14.2*H12.1mm




输入折合盖 (选配)
数量 (25 米): 1Pcs
型号:
订购号: 01.06.KL17092011
尺寸: L34*W25*H12.5mm



中间折合盖 (选配)
数量 (25 米): 1Pcs
型号:
订购号: 01.06.KL17092012
尺寸: L35.4*W35*H11.3mm




螺丝 (选配)
数量 (25 米):
型号:
订购号:
尺寸:



单组份透明硅胶 (选配)
数量 (25 米):
型号:
订购号: 01.10.0220000187
尺寸:

附表及配图:

安装铝槽示意图

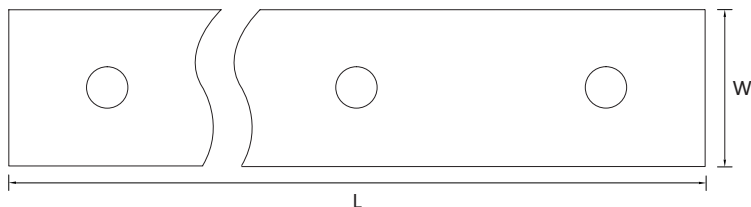


备注: 所有配件可按客户要求增加;


名称	L(mm)	W(mm)	配件类型
铝卡	35	18.7	选配
安装组件	35	21.2	选配
安装铝槽②	1000	18.7	选配
安装铝槽 X	X	- -	定制

3.3 安装步骤


3.3.1. 输入端安装操作详图

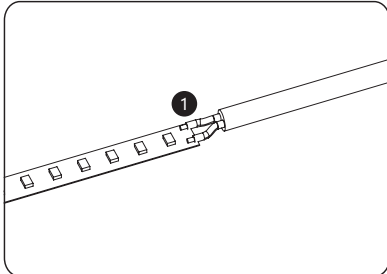

①. 将线与 PCB 板焊接起来;

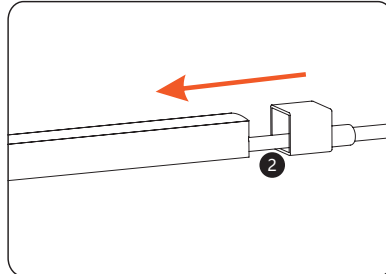


②. 先在堵头内部打防水胶, 再推入灯带;

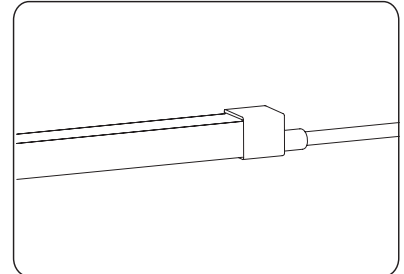


③. 抹去多余胶水, 待胶凝固, 即可;

3.3.2. 尾端安装操作详图

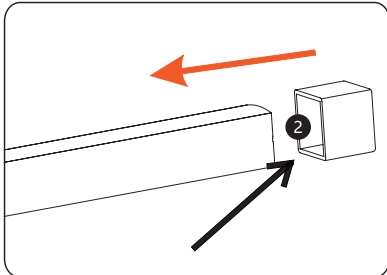


①. 先在堵头内部打上适量胶水, 再推入灯带;

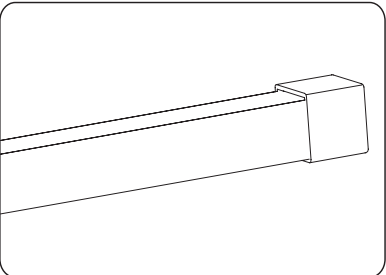


②. 抹去多余胶水, 待胶凝固, 即可;


3.3.3. 安装铝槽安装操作详图

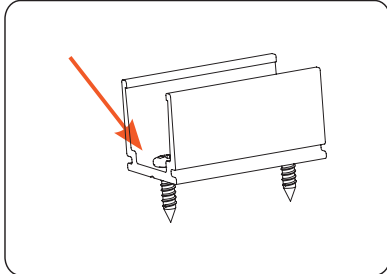

①. 将安装卡用螺丝固定在安装位置上;

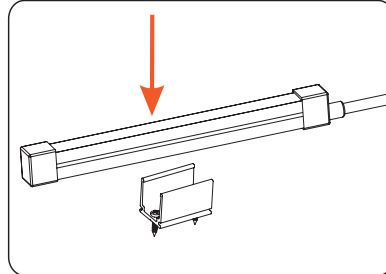


②. 将灯带慢慢压入安装铝槽;

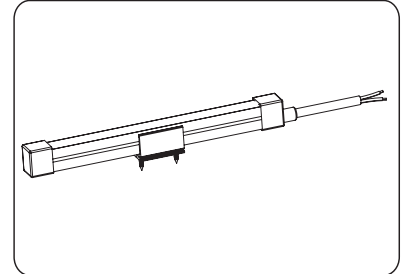


③. 灯带平整、牢实地卡在安装铝槽上, 即可;


- 温馨提示:
- ①. 焊接处, 注意线的正负和板子上的正负极; 须正接正, 负接负;
 - ②. 每个连接处, 均须使用 10g 硅胶, 做好防水绝缘处理;
 - ③. 安装卡螺丝必须垂直安装面, 并必须紧固, 如右图示意;
 - ④. 客户根据实际需求, 选择合适的操作步骤;
 - ⑤. 安装施工过程中注意轻拿轻放, 拐角处注意满足产品最小弯曲半径 / 直径, 需使用我司配套的配件安装, 以免为您带来不必要的损失;
 - ⑥. 如您对产品不够了解, 购买前您可请放心咨询, 我们会为您考量, 尽量为您带来良好的购买体验;




4. 包装信息




①. 将检查 ok 的产品整齐并排卷装在卷盘上;




②. 产品卷装 OK 用 PE 膜将产品缠绕捆扎;




③. 将捆扎 OK 在卷盘上的产品和装好配件的配件袋, 整齐摆放在工作台面;




④. 在卷盘上贴上对应产品信息的标签;




⑤. 核对物料清单准备好内箱, 将卷盘放入外箱;



⑥. 用封口胶将外箱横向和纵向封好口;



⑦. 外箱用封口胶封好口, 外箱贴上标签;



⑧. 外箱打上包装带, 如需请增加护角;

贸易类型	产品型号	产品尺寸	外箱尺寸	米 / 卷	卷 / 箱	毛重
内 / 外贸	ASN2-2-C	25000*11*6.5	390*390*325	25	3	16.50(1±10%)

备注: ①. 本产品每 1 条 (25m) 卷装一个卷盘, 按照特定包装, 最后装在 1 个外箱中;

②. 其他定制长度的包装, 请询问我司销售人员;


③. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式, 当为其它包装方式时, 包装数量和重量会存在差异, 实际重量以实物为准;

5. 附录

5.1 可靠性测试

实验项目	类别	参考标准	测试条件	结果
环境测试	PTC 测试	蓝景标准	TH=-40~60℃ /2h 循环一次（温度保持时间 15 分钟，升温、降温时间 45 分钟）	PASS
	高温高湿测试	蓝景标准	TH=85℃ /RH=85% 持续通电点亮	PASS
	耐高温性能测试	蓝景标准	模拟高温 60/80℃的工作环境，持续通电点亮	PASS
	常温老化	蓝景标准	室内 TH=25℃，持续点亮	PASS
机械强度测试	电压、开关冲击测试	蓝景标准	AC185/220/265V，每 6min 切换一次，每 3min 开关电一次	PASS

5.2 警示标识

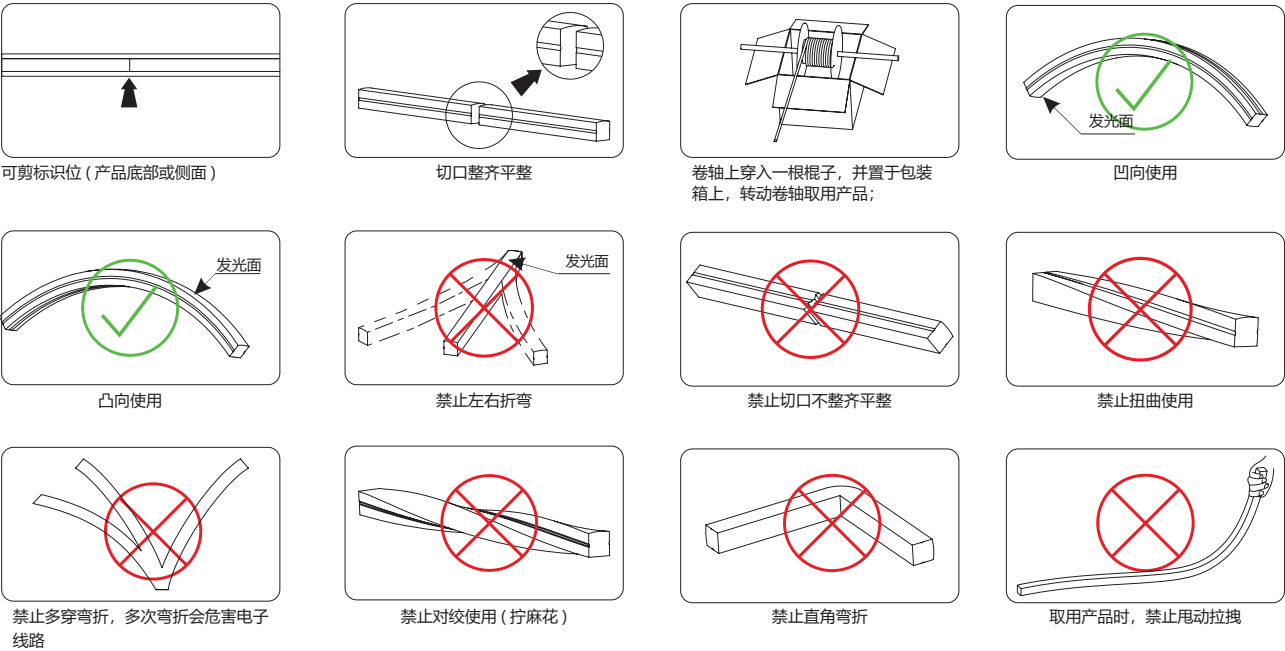

备注：①. 剪切标识在 PCB 上，可在产品裁切线窗口或者产品表面的激光标识识别裁切位置；
 ②. 产品开箱后，搬运，安装时的使用警示标识，严谨操作可以带来愉快体验；

5.3 安装注意事项及其它

- ①. 安装前, 请核对产品各参数是否和需求一致 (产品参数见《产品规格书 (或说明书)》或标签;
- ②. 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符;
- ③. 请按接线图正确接线 (先接负载再接电源、或送电) 操作过程中注意避免短路;
- ④. 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接, 否则会导致灯不亮;
- ⑤. 电源线拧入接线端子是否牢固, 以徒手不能拔出为宜;
- ⑥. 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。

5.4 产品常见故障及排查方法

- 严禁拆卸或修改此灯, 灯珠表面禁止锐物触碰;
- 安装过程中, 严禁带电作业;
- 严禁使用任何油剂化学溶剂;
- 使用中性玻璃胶固定产品时, 须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化 4 小时以上, 在进行封闭;
- 安装过程中, 请将未接入主线的尾端及各支路连接点, 按要求做好绝缘, 防水和防腐处理;
- 如需加长产品供电端电源线, 须按照要求选用 18AWG (导线截面积为 0.75 平方毫米) 或更粗细线芯的线材, 以免导线过流发热引起不良后果;
- 供电前, 请确认供电电压是否符合要求, 线路安装是否正确;
- 本产品系广告标识类产品, 请勿作为主照明使用;
- 严禁超级联数或级联长度使用;
- 电源和产品间的电源线连接不能过长, 如无特殊规定, 一般为 2 米长, 否则线损增大, 导致产品首尾端亮度不一致;
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业, 严禁非专业人员作业。

5.5 声明及回复事宜

声明:

- 如果此产品外部线损坏, 必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免危险;
- 本手册中所给的技术参数均为典型值, 仅供参考, 具体参数以实测报告为准;
- 本手册所有产品图示均为示意图, 具体以实际所收货品为准;
- 本产品若有变更, 恕不另行通知;

回收处理事宜:

- LED 照明产品属于电子产品范畴, 请按照 WEEE 的相关指令进行回收处理;

5.6 应用案例: 略

